



AI智能监控摄像机

用户指南 (V1.0) --WiFi版

使用前请仔细阅读，并妥善保管以备后续参考

使用APP添加设备


1 下载APP

在应用商店搜索“好视多”App，或扫描下方二维码下载安装，注册并登录账户。



2 连接电源

用电源线连接电源接口和电源插座，设备复位成功后，大约等待30秒设备重启后，即可添加设备。




语音播报说明

设备状态	语音播报
正常复位	恢复出厂设置成功
WiFi配网	WiFi连接成功
二维码配网	二维码扫描成功
报警播报	报警声

摄像机复位


摄像机通电状态下，长按“RESET”键3~5秒，直到听到语音提示并发出“恢复出厂设置成功”的提示音，即摄像机复位成功。

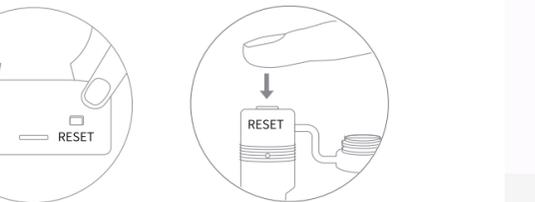

注：不同机型，复位键位置不一样

3 WiFi摄像机蓝牙添加方式

先将手机连接WiFi并打开手机App，点击“+”，根据手机提示打开蓝牙（已提前打开蓝牙则无提示），app会自动搜索出待添加的摄像机，点击“添加”，选择需要连接的WiFi名称，并输入WiFi密码，根据手机引导完成设备添加。

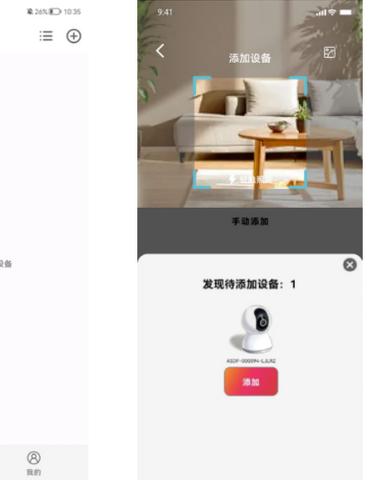

添加新设备

4 WIFI摄像机扫码添加方式

先将手机连接WiFi并打开手机App，点击“+”，扫描摄像机身上的二维码，点击“下一步”，找到设备需要连接的WiFi名称，并输入WiFi密码，根据手机引导完成设备添加。



蓝牙添加设备

设备分享


1、邀请好友下载并安装“好视多”App，注册并登录。
2、设备主人可点击设备分享，并出示分享的二维码。
3、配置访客权限，并邀请好友扫一扫二维码即可完成分享。



扫描机身二维码

云台控制


全屏云台旋转，可轻点屏幕弹出云台控制按钮，上下左右自由旋转。

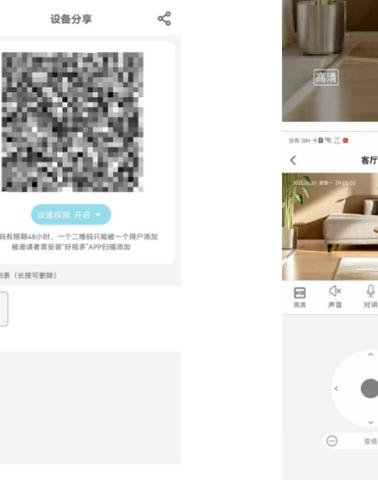

对着监控配网

AI功能

设备支持强大的AI功能，可在设备中设置“移动侦测”和“人形侦测”报警功能，根据实际需求开启人形追踪和人形框定功能。

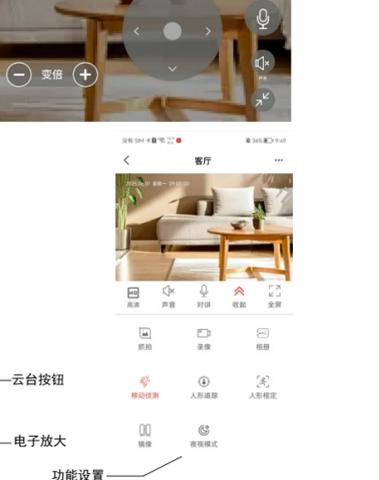

云台控制

安装指导

为你的摄像机选择一个好的位置，请将摄像机安装在视野不被遮挡的位置，并确保摄像机所在的位置网络信号较好。



功能控制

常见问题

Q:摄像机无法连接WiFi?

请确认输入的WiFi密码是否正确，如果你使用的路由器是2.4G-5G双频路由器，请尝试切换回2.4GWiFi。WiFi路由器不能开启如同AP隔离，防蹭网等限制WiFi接入的选项。手机需要获取手机定位权限并开启定位才能获取WiFi列表。

Q:设备列表中提示设备离线?

请检查设备连接的网络是否正常，请尝试将设备重新上电，重启路由器后看是否上线，如问题依然存在，请尝试将设备复位，按住“RESET”键3-5秒，重新添加设备，确认App和设备固件已升级到最新版本。

Q:更换了路由器或已修改WiFi密码，设备离线怎么办?

请将设备重新复位后，重新配置新的WiFi。

Q:无法观看回放录像?

在摄像机的TF卡槽内插入TF卡后，在App内设备的设置，进入TF卡录像设置查看是否会显示TF卡存储状态，如果提示“未检测到TF卡”，说明TF卡识别失败。如果识别成功，请按照实际录像需求设置录像计划。

注意事项:

● 如果设备提示“网络连接失败”表示信号不好联网失败,请将设备复位并置于网络良好的环境中进行添加。

● 设备支持2.4G或5G WiFi(支持频率因机器不同版本或有所区别)连接方式不一样，添加摄像机前确保手机为正常连接WiFi状态。

● 仅支持文件系统为FAT32和EXFAT的TF卡，最大支持256G TF卡。

● 设备使用循环录像技术，当TF卡录像已满时，无需手动删除，摄像机自动覆盖最早的录像。

● 配网后，设备将与App账户绑定，若要重新绑定新账户，请将设备删除后才能绑定新账户。

● 请不要将设备安装在高温，高湿或大量灰尘，烟雾等恶劣的环境中，否则可能会造成设备损坏。

● 好视多App和设备固件会不定期更新，如系统有提示，请您及时自行在线升级。说明书内容可能会因App升级或因设备版本不同会有所差异请以实际为准。


产品保修卡

产品型号	会员名
购买日期	订单编号
姓名	联系电话

地址

请认真填写您的信息，并与退换货商品一起寄回，谢谢合作!

建议或意见

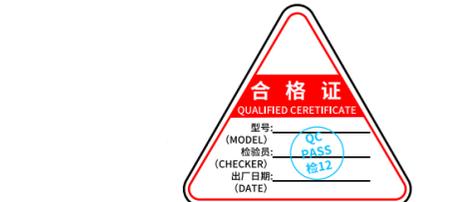

为构建更好的用户体验，APP可能会优化更新，界面样式请以APP为准